




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

类型	材质		
大法兰	六角型	钢 钢镀锌 三价铬钝化	*: DIN EN 10263-2 Qst 34-3, BS EN/DIN 10263-2 C8C, Werkstoff 1.0213, SAE 1008 **:.红锈

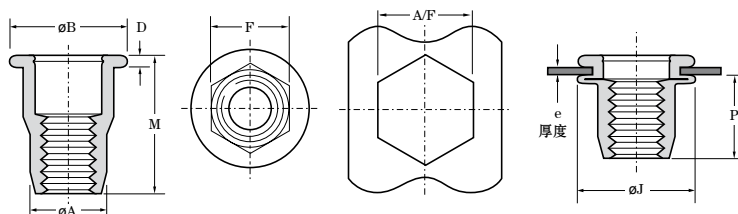

螺纹	A/F		e (厚度)		øA ± 0.08	øB		D ± 0.13	F ± 0.08	øJ		M nom.	P max.	零件编号
	min.	max.	min.	max.		min.	max.			min.	max.			
M6 x 1.0	9.0	9.1	0.5	3.0	8.89	12.80	13.20	1.50	8.89	12.0	13.5	18.8	11.6	39301-26030
M8 x 1.25	11.0	11.1	0.5	3.0	10.89	15.68	16.28	1.50	10.89	14.0	16.2	20.4	13.8	39301-28030
M10 x 1.5	13.0	13.1	1.0	3.5	12.89	18.50	19.10	2.00	12.89	16.2	19.3	26.0	17.8	39301-20035
M12 x 1.75	16.0	16.1	1.0	4.0	15.88	22.60	23.30	2.25	15.90	19.0	24.2	30.8	22.0	39301-22040

螺纹	 推荐最大扭矩	 拉出	 旋转扭矩	 推出	
	max. Nm	e max. kN	e max. Nm	e min. Nm	e max. kN
M6 x 1.0	17.0	20.6	24.7	14.4	7.1
M8 x 1.25	60.0	28.1	34.6	15.6	10.7
M10 x 1.5	100.0	34.2	62.0	60.8	12.5
M12 x 1.75	135.0	40.9	135.0	62.0	18.3

所有尺寸均以毫米标注.