




安装信息请参考我们的工具选型  
及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn) 安  
装工具与系统栏目。

类型	材质	
短龙头	黄铜 镀锡	*: CuZn38Pb1.5 (ROHS符合) **: ROHS符合, avdel 推荐镀锡件, 24个月内安装, 从出品的那一天算起。

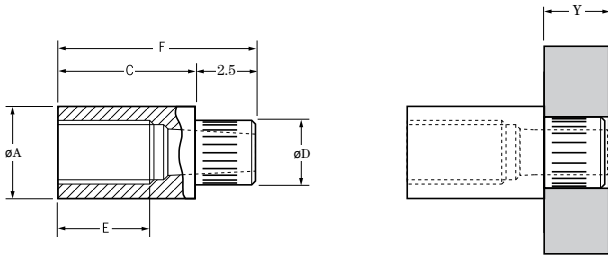

ø	Y			øA	C	øD	E	F	 Nm max <sup>1)</sup>	每个界面的紧 固件 ± 1	零件 编号	
	nom.	min.										max.
M2.5 x 0.45	0.8	2.0	2.70	2.80	4.05	2.69	5.5	3.4	8.0	0.85	36	01117-06555
							6.0	3.9	8.5		34	01117-06560
							7.0	4.9	9.5		30	01117-06570
							8.0	5.9	10.5		27	01117-06580
							9.0	5.9	11.5		25	01117-06590
M3 x 0.5	0.8	2.0	3.30	3.40	4.85	3.28	5.5	3.4	8.0	1.38	36	01117-07055
							6.0	3.9	8.5		34	01117-07060
							7.0	4.9	9.5		30	01117-07070
							8.0	5.9	10.5		27	01117-07080
							9.0	5.9	11.5		25	01117-07090

所有尺寸均以毫米标注.