




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

类型	材质	
大法兰	铝合金* (2.5% Mg) 自然	*: AA 5052, DIN 1725, AlMg2.5, Werkstoff 3.3523

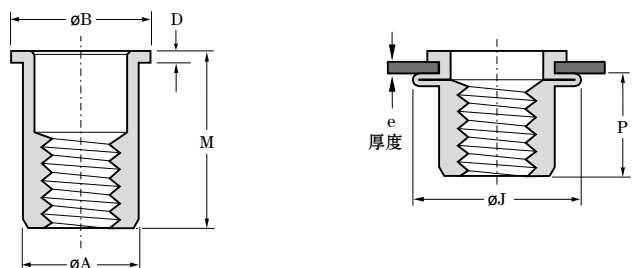

螺纹	e (厚度)		螺距 +0.1/-0	ϕA max.	ϕB ± 0.35	D ± 0.15	ϕJ max.	M ± 0.35	P max.	零件编号
	min.	max.								
M3 x 0.5	0.25	2.00	5.10	5.00	8.00	0.75	7.00	10.50	6.50	0FW78-00320
	2.00	3.00						11.50		0FW78-00330
M4 x 0.7	0.25	3.00	6.10	6.00	10.00	0.75	8.10	11.50	6.80	0FW78-00430
	3.00	4.50						13.00		0FW78-00445
M5 x 0.8	0.25	3.00	7.10	7.00	11.00	1.00	9.60	13.00	8.30	0FW78-00530
	3.00	5.50						16.00		0FW78-00555
M6 x 1.0	0.50	3.00	9.10	9.00	13.00	1.50	12.10	16.00	10.00	0FW78-00630
	3.00	5.50						18.00		0FW78-00655
	5.50	8.00						20.50		0FW78-00680
M8 x 1.25	0.50	3.00	11.10	11.00	16.00	1.50	14.50	17.50	11.50	0FW78-00830
	3.00	5.50						20.00		0FW78-00855
	5.50	8.00						23.00		0FW78-00880
M10 x 1.5	0.80	3.50	12.50	12.40	18.50	2.25	16.50	22.00	14.70	0FW78-01035
	3.50	6.00						25.00		0FW78-01060

螺纹				
	Nm max.	kN	Nm min.	kN
M3 x 0.5	1.2	3.4	0.7	1.1
M4 x 0.7	4.0	4.9	1.7	1.6
M5 x 0.8	5.3	6.0	1.8	2.0
M6 x 1.0	10.8	8.6	2.3	3.6
M8 x 1.25	23.0	12.3	6.9	4.5
M10 x 1.5	28.0	15.7	7.5	5.2

所有尺寸均以毫米标注.