




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

类型	材质		
90° 沉头	封闭端	铝合金* (2.5 % Mg) 自然	* : AA 5052, DIN 1725, AlMg2.5, Werkstoff 3.3523

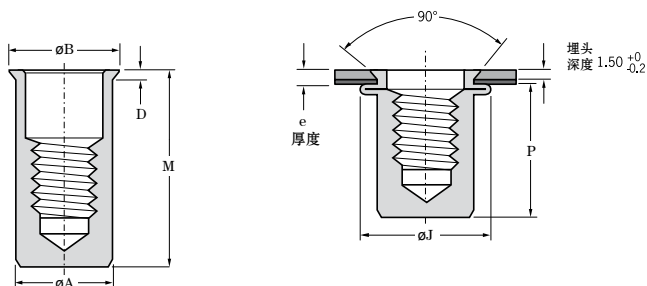

螺纹	e (厚度)		6.10 7.10 9.10 11.10	øA max.	øB +0/-0.4	D +0.3/-0.1	øJ max.	M ± 0.35	P max.	零件编号
	min.	max.								
M4 x 0.7	1.70	3.50	6.10	6.00	9.00	1.50	8.10	15.50	10.80	0GM57-00435
	3.50	5.00								17.00
M5 x 0.8	1.70	4.00	7.10	7.00	10.00	1.50	9.60	18.00	14.30	0GM57-00540
	4.00	6.50								20.50
M6 x 1.0	1.70	4.50	9.10	9.00	12.00	1.50	12.10	22.00	17.50	0GM57-00645
	4.50	6.50								24.00
M8 x 1.25	1.70	4.50	11.10	11.00	14.00	1.50	14.50	25.00	19.00	0GM57-00845
	4.50	6.50								28.00

螺纹	 扭矩应用 板固定不动相对于插入 推荐最大扭矩	 拉出	 支持 支持 旋转扭矩	 推出
	Nm max.	kN	Nm min.	kN
M4 x 0.7	4.0	4.7	1.7	1.9
M5 x 0.8	5.3	6.3	2.2	2.6
M6 x 1.0	10.8	10.1	4.7	3.4
M8 x 1.25	23.0	11.7	7.8	3.7

所有尺寸均以毫米标注。