




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

类型		材质	
大法兰	六角型	低碳钢 镀锌 完全钝化	*: DIN EN 10263-2 Qst 34-3, BS EN/DIN 10263-2 C8C, Werkstoff 1.0213, SAE 1008

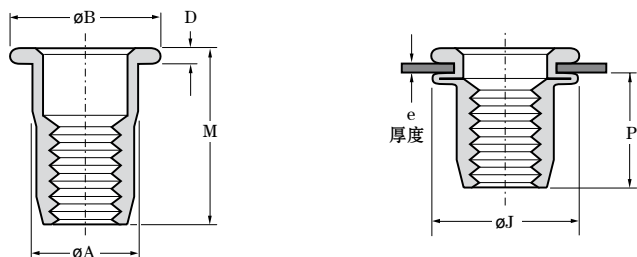

螺纹	e (厚度)		+0.1/-0	øA max.	øB max.	D ± 0.13	øJ max.	M nom.	P max.	零件编号
	min.	max.								
M3 x 0.5	0.25	2.00	5.00	4.95	8.20	0.75	7.40	10.50	6.00	09408-72314
M4 x 0.7	0.25	3.00	6.00	5.95	9.20	0.75	8.80	11.50	7.10	09408-72415
	3.00	4.50						13.00		
M5 x 0.8	0.25	3.00	7.00	6.95	10.20	1.00	10.20	13.00	7.90	09408-72517
	3.00	5.50						15.50		
M6 x 1.0	0.50	3.00	9.00	8.95	13.20	1.50	12.70	16.00	9.40	09408-72621
	3.00	5.50						18.50		
M8 x 1.25	0.50	3.00	11.00	10.95	16.40	1.50	15.00	17.50	11.00	09408-72822
	3.00	5.50						20.00		
M10 x 1.5	0.50	3.50	13.00	12.95	18.90	2.25	17.50	22.00	14.50	09408-72028
	3.50	6.00						25.00		

螺纹	 推荐最大扭矩 Nm max.	 拉出 kN	 旋转扭矩 Nm min.	 推出 kN
	M3 x 0.5	1.5	4.2	1.1
M4 x 0.7	5.1	5.5	2.2	2.9
M5 x 0.8	7.9	8.0	3.4	4.2
M6 x 1.0	12.4	10.8	4.7	6.5
M8 x 1.25	32.0	12.5	6.8	7.9
M10 x 1.5	45.0	17.3	16.7	10.7

所有尺寸均以毫米标注。