




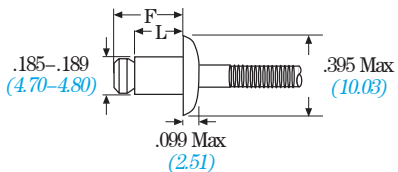


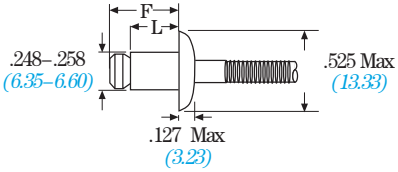

安装信息请参考我们的工具选型  
及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn) 安  
装工具与系统栏目。

- 坚固低成本紧固件。
- 是大范围应用的理想选择。
- 能应对通用紧固件的需求。
- 可适用一定范围内的尺寸和材质。

铆钉 直径	(L) 铆体 长度	(F) 盲端 突出	 夹紧厚度	铆钉零件编号	 孔大小	 抗剪力	 抗拉力	
In. (mm)	In. (mm)	In. (mm)	In. (mm)		In. (mm)	Lbs. (N)	Lbs. (N)	
<b>300 不锈钢体/不锈钢轴 - 圆头 - 表面处理: 本色处理/本色处理</b>								
3/16 (4.8)	.415 (10.5)	.720 (18.3)	.062-.270 (1.6-6.9)	SSD 6270 UG	.191-.201 (4.85-5.11)		1600 (7120)	1100 (4895)
1/4 (6.4)	.560 (14.2)	.995 (25.3)	.080-.375 (2.0-9.5)	SSD 8375 UG	.261-.272 (6.63-6.91)		2500 (11125)	2000 (8900)
	.810 (20.6)	1.245 (31.6)	.350-.625 (8.9-15.9)	SSD 8625 UG				
	.810 (20.6)	1.434 (36.4)	.080-.625 (2.0-15.9)	SSD 8625 UGX*				