




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

类型	材质	
小头	花键体	钢 镀锌 三价铬钝化

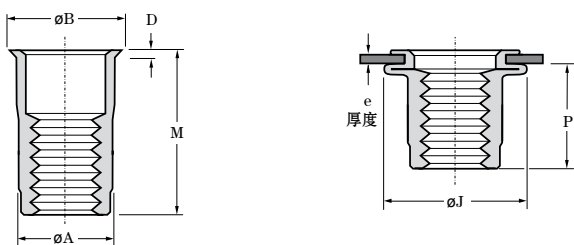

螺纹	e (厚度)		牙型	øA max.	øB ± 0.25	D ± 0.05	øJ max.	M ± 0.38	P max.	零件编号
	min.	max.								
M4 x 0.7 6H	0.5	2.0	6.75	6.73	7.87	0.48	9.91	10.67	7.75	DKS-470-2.0
	2.0	3.3						11.94		DKS-470-3.3
M5 x 0.8 6H	0.5	3.3	7.60	7.52	8.64	0.48	11.43	12.07	8.00	DKS-580-3.3
	3.3	5.7						14.86		DKS-580-5.7
M6 x 1.0 6H	0.7	4.2	10.00	9.91	11.56	0.55	13.97	14.73	9.65	DKS-610-4.2
	4.2	6.6						17.27		DKS-610-6.6
M8 x 1.25 6H	0.7	3.8	13.50	13.46	15.11	0.55	18.80	17.53	11.94	DKS-8125-3.8
	3.8	7.9						20.45		DKS-8125-7.9
M10 x 1.5 6H	0.7	3.8	13.50	13.46	15.11	0.55	18.80	17.53	11.94	DKS-1015-3.8
	3.8	7.9						20.45		DKS-1015-7.9

螺纹	 扭矩应用 板固定不动相对于插入 推荐最大扭矩	 拉出	 支持 支持 旋转扭矩	 支持 支持 推出
	Nm	kN	Nm	kN
M4 x 0.7 6H	6.2	2.3	1.1	0.8
M5 x 0.8 6H	10.7	2.8	1.4	1.5
M6 x 1.0 6H	18.1	3.0	1.4	1.4
M8 x 1.25 6H	N/A	5.0	2.7	2.3
M10 x 1.5 6H	N/A	5.0	2.7	2.3

所有尺寸均以毫米标注。