



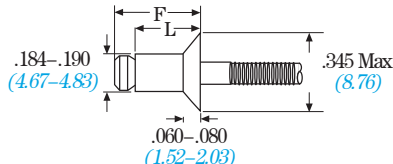
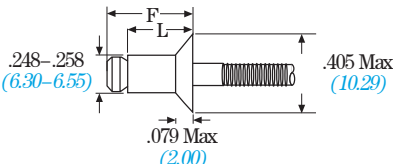




安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。

- 坚固低成本紧固件。
- 是大范围应用的理想选择。
- 能应对通用紧固件的需求。
- 可适用一定范围内的尺寸和材质。

铆钉 直径	(L) 铆体 长度	(F) 盲端 突出	 夹紧厚度	铆钉零件编号	 孔大小	 抗剪力	 抗拉力	
In. (mm)	In. (mm)	In. (mm)	In. (mm)		In. (mm)	Lbs. (N)	Lbs. (N)	
5056 铝体钢轴-100° 沉头-表面处理: 本色处理/本色处理								
3/16 (4.8)	.486 (12.3)	.795 (20.2)	.125-.331 (3.2-8.4)	AK 6331 UG	.191-.201 (4.85-5.15)		700 (3113)	500 (2224)
	.653 (16.6)	.929 (23.6)	.305-.500 (7.8-12.7)	AK 6500 UG				
1/4 (6.4)	.660 (16.8)	1.059 (27.9)	.160-.475 (4.1-12.1)	AK 8475 UG	.261-.272 (6.63-6.91)		1300 (5783)	890 (3690)