


安装信息请参考我们的工具选型
及我们网站上 www.rivettech.cn 安
装工具与系统栏目。



类型	材质		
小头	封闭端	低碳钢 镀锌 三价铬钝化	* : DIN EN 10263-2 Qst 34-3, BS EN/DIN 10263-2 C8C, Werkstoff 1.0213, SAE 1008

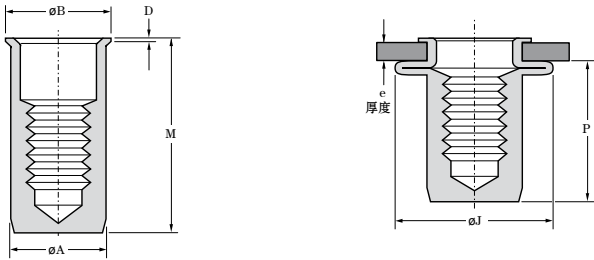

螺纹	e (厚度)		+0.1/-0	øA max.	øB max.	D max.	øJ max.	M max.	P max.	零件编号
	min.	max.								
M4 x 0.7	0.51	2.00	6.35	6.34	7.50	0.64	10.00	14.91	11.70	0FS38-70418
M5 x 0.8	0.51	3.00	7.15	7.13	8.26	0.64	12.20	20.26	15.50	0FS38-70521
M6 x 1.0	0.76	3.25	9.53	9.52	10.85	0.77	15.00	23.49	18.60	0FS38-70626
M8 x 1.25	0.91	3.70	10.60	10.59	11.74	0.77	16.80	23.63	18.10	0FS38-70829

螺纹	 推荐最大扭矩 Nm max.	 拉出 kN	 旋转扭矩 Nm min.	 推出 kN
	M4 x 0.7	5.1	6.6	1.9
M5 x 0.8	7.9	8.0	2.6	1.9
M6 x 1.0	12.4	11.4	3.4	2.4
M8 x 1.25	16.4	15.7	3.6	2.8

所有尺寸均以毫米标注。