




安装信息请参考我们的工具选型  
及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn) 安  
装工具与系统栏目。

类型	材质		
大法兰	封闭端	铝合金* (2.5 % Mg) 自然	*: AA 5052, DIN 1725, AlMg2.5, Werkstoff 3.3523

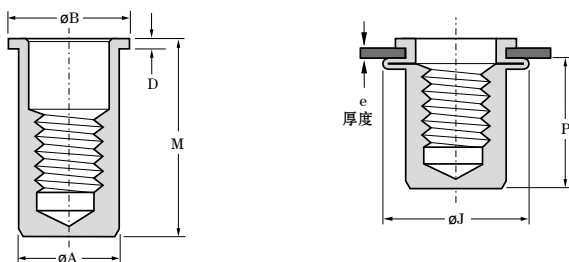

螺纹	e (厚度)		螺距 +0.1/-0	$\phi A$ max.	$\phi B$ $\pm 0.35$	D $\pm 0.15$	$\phi J$ max.	M $\pm 0.35$	P max.	零件编号
	min.	max.								
M3 x 0.5	0.25	2.00	5.10	5.00	8.00	0.75	7.00	14.00	10.00	0GM68-00320
M4 x 0.7	0.25	3.00	6.10	6.00	10.00	0.75	8.10	15.50	10.80	0GM68-00430 0GM68-00445
	3.00	4.50						17.00		
M5 x 0.8	0.25	3.00	7.10	7.00	11.00	1.00	9.60	19.00	14.30	0GM68-00530 0GM68-00555
	3.00	5.50						21.50		
M6 x 1.0	0.50	3.00	9.10	9.00	13.00	1.50	12.10	23.00	17.50	0GM68-00630 0GM68-00655
	3.00	5.50						26.00		
M8 x 1.25	0.50	3.00	11.10	11.00	16.00	1.50	14.50	24.00	19.00	0GM68-00830 0GM68-00855
	3.00	5.50						27.00		

螺纹	 扭矩应用 螺母固定不动相对于插入 推荐最大扭矩	 拉出	 旋转扭矩	 推出
	Nm max.	kN	Nm min.	kN
M3 x 0.5	1.2	3.4	0.7	1.1
M4 x 0.7	4.0	4.9	1.7	1.6
M5 x 0.8	5.3	6.0	1.8	2.0
M6 x 1.0	10.8	8.6	2.3	3.6
M8 x 1.25	23.0	12.3	6.9	4.5

所有尺寸均以毫米标注.