





安装信息请参考我们的工具选型及我们网站上 [www.rivettech.cn](http://www.rivettech.cn) 安装工具与系统栏目。

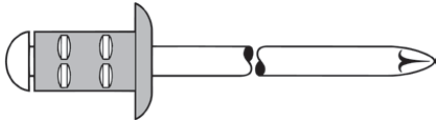

(圆头)

铆体: AlMg 2,5  
钉芯: 钢, 镀锌

**铝/ 钢 标准型**

	铆体 D <sub>i</sub> x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
3,2 孔径 Ø: 3,3 mm	3,2 x 8	0,5 – 5,0	670 0012	P 1.000
	3,2 x 9,5	1,5 – 6,5	670 0020	"
	3,2 x 11	3,0 – 8,0	670 0039	"
4,0 孔径 Ø: 4,1 mm	4 x 10	0,5 – 6,5	670 0071	P 500
	4 x 13	3,5 – 9,5	670 0098	"
	4 x 17	7,0 – 13,0	670 0101	"
4,8 孔径 Ø: 4,9 mm  Ü	4,8 x 10	0,5 – 6,5	670 0144	P 500
	4,8 x 15	4,5 – 11,0	670 0152	"
	4,8 x 17	6,5 – 13,0	670 0160	"
	4,8 x 25	11,0 – 19,5	670 0217	P 250
	4,8 x 30	16,0 – 24,0	670 0225	"
6,4 孔径 Ø: 6,5 mm	6,4 x 15	1,5 – 9,0	670 0268	P 250
	6,4 x 20	6,0 – 14,0	670 0276	"
	6,4 x 25	10,0 – 18,0	670 0284	"

Ü: DIBt 文献号 Z-14.1- 4  
详情请参考文献资料

(圆头)

铆体: AlMg 2,5  
钉芯: 钢, 镀锌

**铝/ 钢 大法兰型**

	铆体 D <sub>i</sub> x L mm	铆接范围 mm	编号	每盒数量
3,2 – K 9,5 孔径 Ø: 3,3 mm	3,2 x 8	0,5 – 5,0	670 0047	P 1.000
	3,2 x 9,5	1,5 – 6,5	670 0055	"
	3,2 x 11	3,0 – 8,0	670 0063	"

4,0 – K 12 孔径 Ø: 4,1 mm	4 x 10	0,5 – 6,5	670 0128	P 500
	4 x 13	3,5 – 9,5	670 0136	"
	4 x 17	7,0 – 13,0	670 0209	"
4,8 – K 16 孔径 Ø: 4,9 mm	4,8 x 10	0,5 – 6,5	670 0179	P 250
	4,8 x 15	4,5 – 11,0	670 0187	"
	4,8 x 17	6,5 – 13,0	670 0195	"
	4,8 x 25	11,0 – 19,5	670 0233	P 100
	4,8 x 30	16,0 – 24,0	670 0241	"

有关铆钉的剪切力，抗拉力，钉芯直径，以及最大帽檐的信息，详见27 页

## 色彩图例



铝



钢



铜



A2 不锈钢



蒙乃尔



塑料



A4 不锈钢

作为德国GESIPA® 中国区重要合作伙伴，我们愿携手GESIPA® 公司共同为中国区客户提供高质量铆接解决方案。